



Este é o pluviômetro semiautomático

Este é o display que permite a visualização dos dados registrados e a exportação destes dados quando conectado a um computador.

Veja os passos necessários para conectar com computador




1º Passo

Verifique se o cabo está conectado no display

Esta é a outra ponta deste cabo. Ela será conectada no cabo de conexão com o computador.



2º Passo

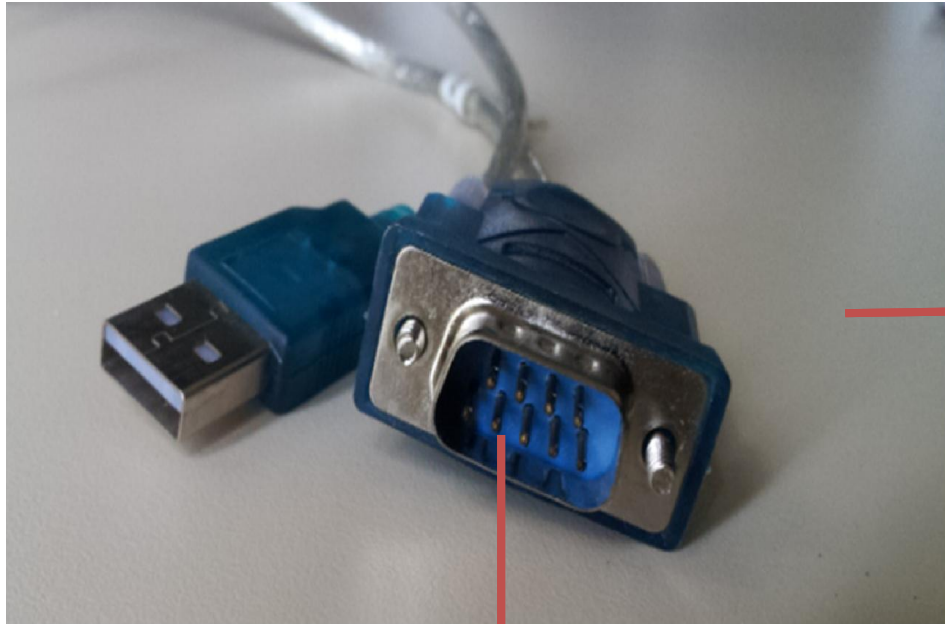

→ Este é o cabo de conexão com o computador

Esta ponta do cabo conecta-se a ponta do cabo mostrado anteriormente




3º Passo

A outra ponta deste cabo
será conectada ao
computador



É necessário sempre conectar o cabo na mesma porta (saída USB do computador) caso contrário será necessário refazer o “1º Procedimento de instalação”.

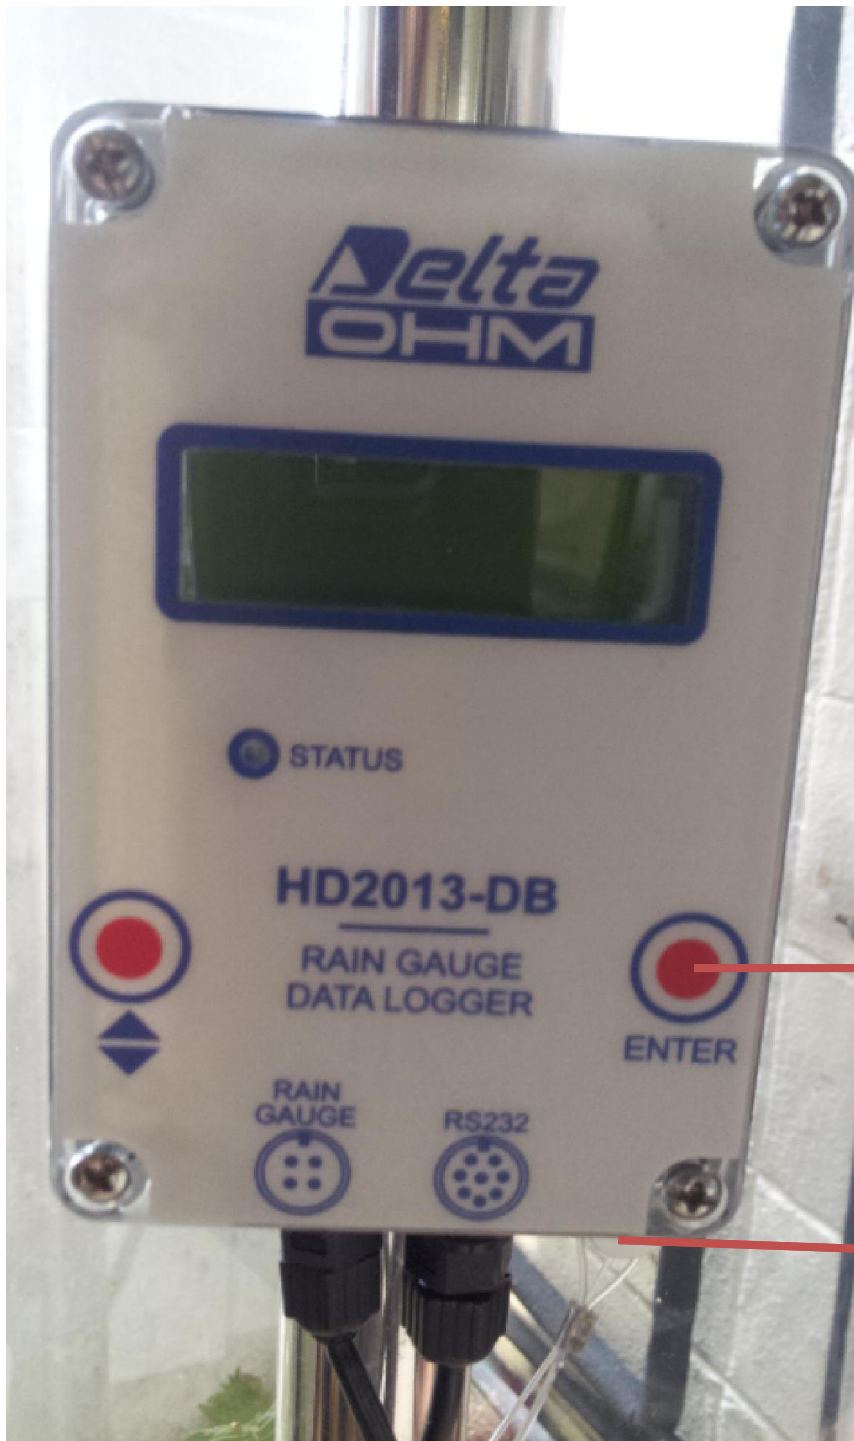

4º Passo

É preciso ativar o display. Este passo permite que as informações sejam vistas no visor e que o software conecte-se ao display.

Passe o ímã sobre este círculo vermelho. O magnetismo do ímã é o que faz o pluviômetro funcionar.

Pegue o ímã que fica na parte inferior do display

Pronto. As conexões estão feitas e o pluviômetro está pronto para se comunicar com o computador.